

PINZE PER IL SOLLEVAMENTO DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

MECCANISMO DI AGGANCIO E SGANCIO AUTOMATICO MOD. 219



Dispositivo MOD:219 singolo



Catene e ganci



Connessione dispositivo MOD:219 doppio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- tipo modello MOD.219 B singolo
- carico massimo di utilizzo 1000 Kg ogni singolo
- dimensioni di presa 40-140 mm
- peso 9 Kg ogni singolo

UTILIZZO:

Le pinze possono sollevare un solo manufatto per volta.

E' possibile connettere due dispositivi di sollevamento ottenendo il sistema MOD:219 doppio, con occhiello da 2000 kg.

Esiste inoltre la possibilità di avere un sistema MOD:219 triplo, con occhiello e sistema adeguato.

IDONEITA' TECNICHE DEI MANUFATTI DA SOLLEVARE:

Dispositivo di sollevamento non indicato per operazioni di sollevamento di manufatti inconsistenti, friabili, cedevoli, non rugosi, o con pareti ad angoli non retti e regolari.

PINZE PER IL SOLLEVAMENTO DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

INFORMAZIONI OPERATIVE:

Le pinze per il sollevamento di manufatti in calcestruzzo hanno un meccanismo di aggancio e sgancio automatico.

Il dispositivo viene connesso ad un idoneo sistema di sollevamento (argano, gru, ecc..) mediante campanella unificata.

Nel momento in cui la catena viene posta in trazione il peso proprio del dispositivo mantiene appoggiato l'elemento fisso sul manufatto da sollevare fino a che , per effetto della leva prodotta dall'elemento mobile, si genera, per attrito, una forza sufficiente a trattenere il manufatto, che in tal modo può essere sollevato.


Le pinze possono sollevare un solo manufatto per volta, e la presa dentata si attiva automaticamente, imboccando il lembo del materiale tra le ganasce della pinza. Il serraggio è automatico, per gravità.



PINZE PER IL SOLLEVAMENTO DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

NORME DI SICUREZZA:

- Il dispositivo di sollevamento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato.
- Verificare la congruenza del peso di carico da sollevare con i limiti di sollevamento del dispositivo.
- Verificare l'idoneità dei manufatti da sollevare, nonché la capacità di sollevamento del macchinario per l'elevazione.
- Per lo sgancio del carico dal dispositivo di sollevamento, dopo la movimentazione, attendere che il carico stesso sia appoggiato a terra con la catena non in tiro, e agire sull'apposito comando di sgancio solidale all'elemento mobile e contemporaneamente afferrare il dispositivo attraverso l'impugnatura.
- Attenersi a tutte le norme di sicurezza indicate nel manuale di istruzioni.

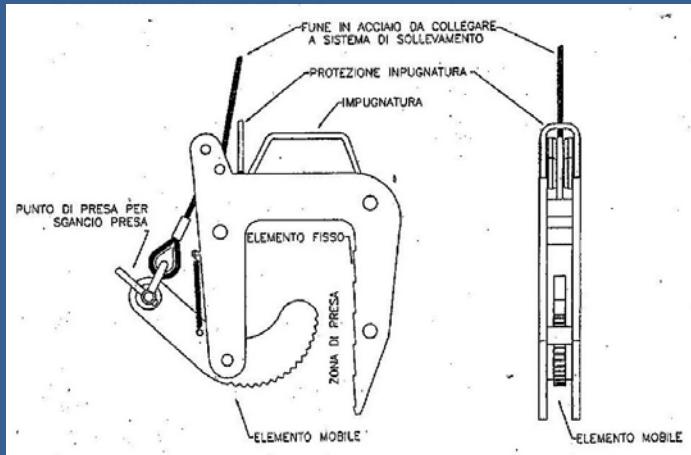

Dispositivo MOD:219 singolo

DIVIETI:

- E' vietato apportare qualunque modifica alla struttura originale del dispositivo di sollevamento MOD.219
- E' vietata la connessione multipla con oltre tre dispositivi MOD.219
- E' vietato l'utilizzo del dispositivo se privo di tutte le sue componenti.

MANUTENZIONE:

- Seguire le indicazioni di manutenzione suggerite nel manuale di manutenzione allegato.
- Svolgere con particolare attenzione i controlli sul dispositivo di sollevamento.
- Per le operazioni di manutenzione quali sostituzione di catena, molle di richiamo, che richiedono lo smontaggio delle parti componenti il dispositivo di sollevamento, si raccomanda un accurato rimontaggio di tutte le componenti.

DISPOSITIVO CONFORME ALLE NORMATIVE CE